




Altair Square 8412C/NR35VO

Deckenleuchten - Deckenleuchte L.280 W.65 Diffuse Lichtabgabe

Rev. 20/03/2024



Deckenleuchte, Wand- und Deckenmontage, erhältlich in zwei Größen mit opalweißem Diffusor für eine gleichmäßigere Lichtverteilung. Unabhängige Wandhalterung.

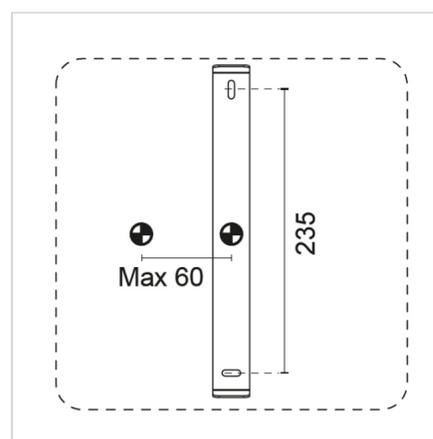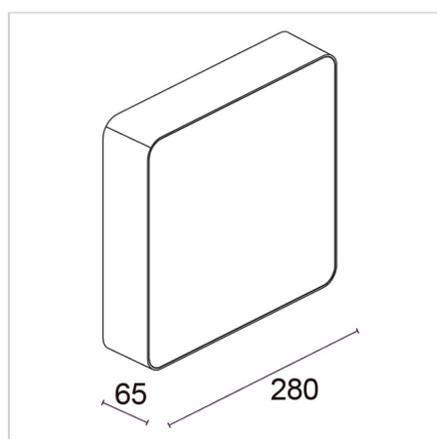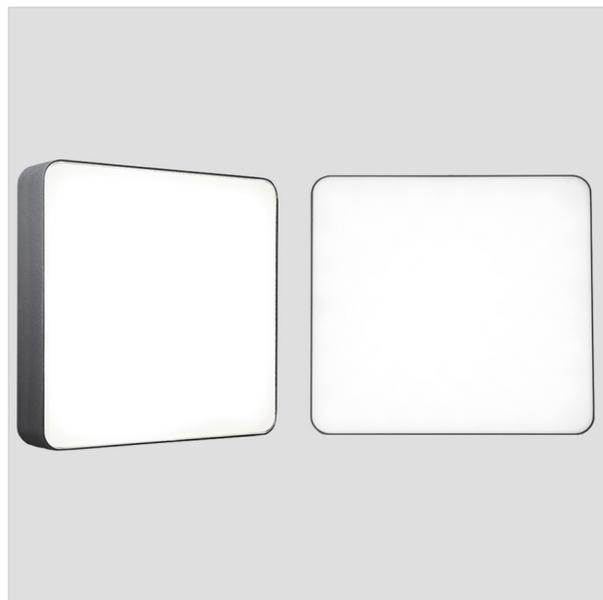

FOTOMETRISCHE DATEN



SPEZIFIKATIONEN DER LEUCHE

INSTALLATION

Wand- oder Deckeninstallation

SCHUTZ

IP 65 - IK 07

GEHÄUSE

Aluminium-Druckguss

RAHMEN

Aluminium-Druckguss

SCHIRM

4 mm Floatglas extraklar mit weißem diffusem Siebdruck

DICHTUNGEN

Geschlossenzelliger EPDM-Kautschuk

SCHRAUBEN

Edelstahl A2

LACKIERUNG / OBERFLÄCHE

UV-stabilisiertes Polyesterpulver mit Korrosionsschutzbehandlung

ABMESSUNGEN

H 280 x L 280 x W 65

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

NETZTEIL

220-240Vac 50/60Hz

TREIBER
Integriert

TREIBERSTROM
500mA

DIMMUNG
ON/OFF

ANSCHLUSSART
Inclusa/Included

LED-LEISTUNGSMODUL
20W

STROMVERBRAUCH
22W

QUELLE
LED

QUELENDURCHFLUSS
2450 lm

QUELENDURCHFLUSS
1212 lm

WIRKUNGSGRAD DER LEUCHE
49 %

ISOLATIONSKLASSE
II

ÜBERSPANNUNGS- SCHUTZ
2kV-4kV

BETRIEBS-TA
50 °

ENERGIEKLASSE
A

CCT LED
4000K

CRI
>80

STEP MACADAM
3

LIFE TIME TM-21
L80B10 50000h

PHOTOBIOLOGISCHES RISIKO
RG0

ÖFFNUNGSWINKEL DES LICHTBÜNDELS
Diffus >110°

FARBEN



ZUBEHÖR



E.TRA.581 Ultrakompakter festverdrahteter Überspannungsschutz vom Typ 2+3. CLII - IP67. Trennungssignalisierung durch Anzeige. AC-Abschaltung bei Lebensende.
L37xW30xH30
L 37 x W 30 x H 30