



Antares Square 8430W/NR35VT

Wandleuchten - Quadratische Deckenleuchte Asymmetrische Lichtabgabe

Rev. 31/10/2023



Quadratische Wandleuchte, die sich durch einen asymmetrischen Lichtaustritt auszeichnet, wodurch sie sich ideal für die Beleuchtung von Gehwegen, Fußgängerzonen und all jenen Anwendungen eignet, bei denen es in erster Linie auf eine ausreichende Sichtbarkeit in der horizontalen Ebene ankommt. DALI-Dimmung auf Anfrage und gegen Aufpreis.

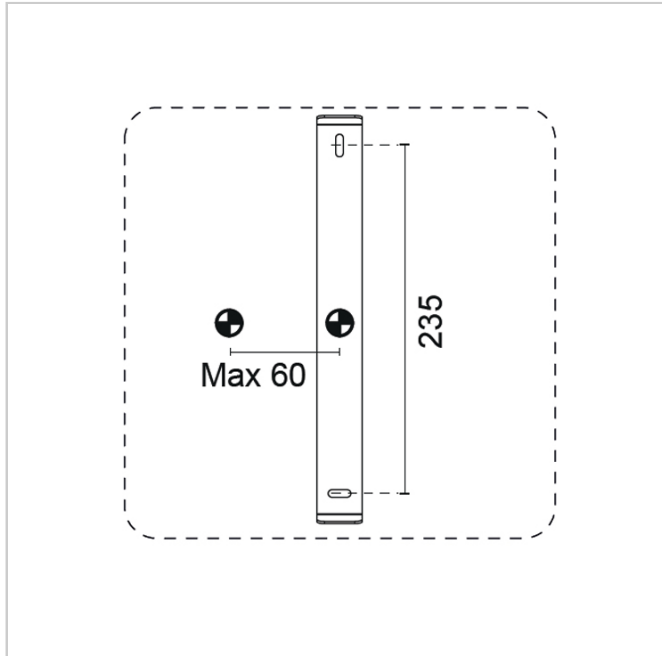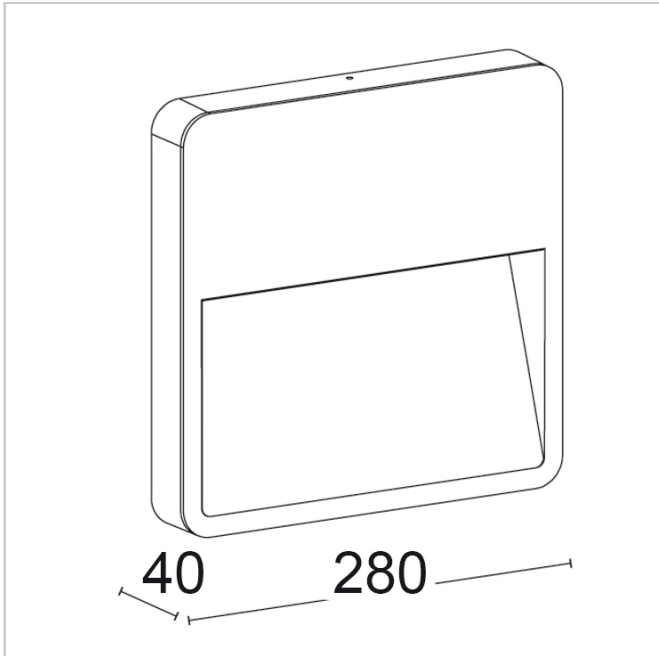

FOTOMETRISCHE DATEN



SPEZIFIKATIONEN DER LEUCHTE

INSTALLATION

Wandinstallation

SCHUTZ

IP 66 - IK 09

GEHÄUSE

Aluminium-Druckguss

SCHIRM

4 mm Floatglas extraklar mit weißem diffusem Siebdruck

DICHTUNGEN

Geschlossenzelliger EPDM-Kautschuk

SCHRAUBEN

Edelstahl A2

LACKIERUNG / OBERFLÄCHE

UV-stabilisiertes Polyesterpulver mit Korrosionsschutzbehandlung

ABMESSUNGEN

H 280 x L 280 x W 40

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

NETZTEIL

220-240Vac 50/60Hz

<b>TREIBER</b> Integriert	<b>QUEELLENDURCHFLUSS</b> 1890 lm	<b>CCT LED</b> 4000K
<b>TREIBERSTROM</b> 500mA	<b>QUEELLENDURCHFLUSS</b> 665 lm	<b>CRI</b> >80
<b>DIMMEN</b> DALI auf Anfrage erhältlich	<b>WIRKUNGSGRAD DER LEUCHTE</b> 35 %	<b>STEP MACADAM</b> 3
<b>ANSCHLUSSART</b> Inclusa/Included	<b>ISOLATIONSKLASSE</b> I	<b>LIFE TIME TM-21</b> L80B10 50000h
<b>LED-LEISTUNGSMODUL</b> 11W	<b>ÜBERSPANNUNGS- SCHUTZ</b> 2kV-4kV	<b>PHOTOBIOLOGISCHES RISIKO</b> RG1
<b>STROMVERBRAUCH</b> 13W	<b>BETRIEBS-TA</b> 50 °	<b>ÖFFNUNGSWINKEL DES LICHTBÜNDELS</b> Asymmetrisch >35°
<b>QUELLE</b> LED	<b>ENERGIEKLASSE</b> A	

FARBEN



**00**  
VERKEHRS  
WEISS 9016



**01**  
TIEF  
SCHWARZ  
RAL 9005



**10**  
WEISS RAL  
9010



**24**  
BRONZE



**25**  
ROST



**30**  
ANTHRAZIT




**35**  
SCHIEFER



**40**  
WEISSALU  
MINIUM  
RAL 9006

ZUBEHÖR



**E.TRA.580**    Ultrakompakter festverdrahteter Überspannungsschutz vom Typ 2+3. CLI – IP67. Trennungssignalisierung durch Anzeige. AC-Abschaltung bei Lebensende.

L37xW30xH30

L37xW30xH30