


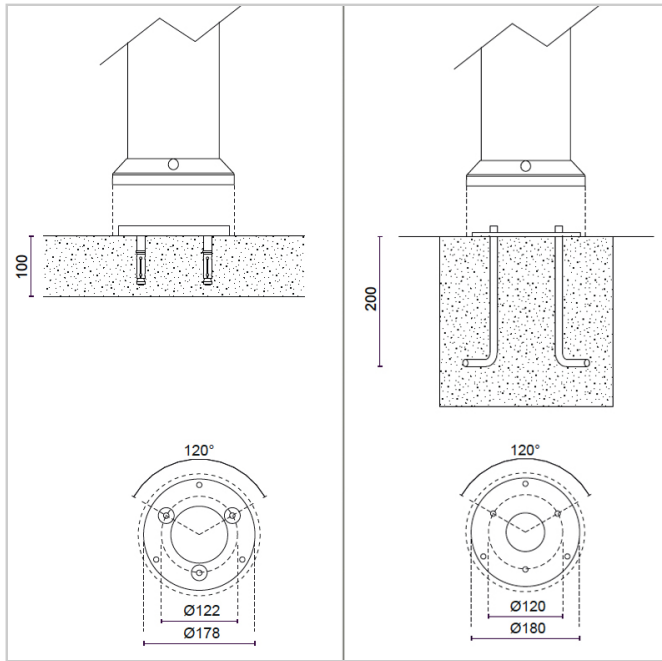
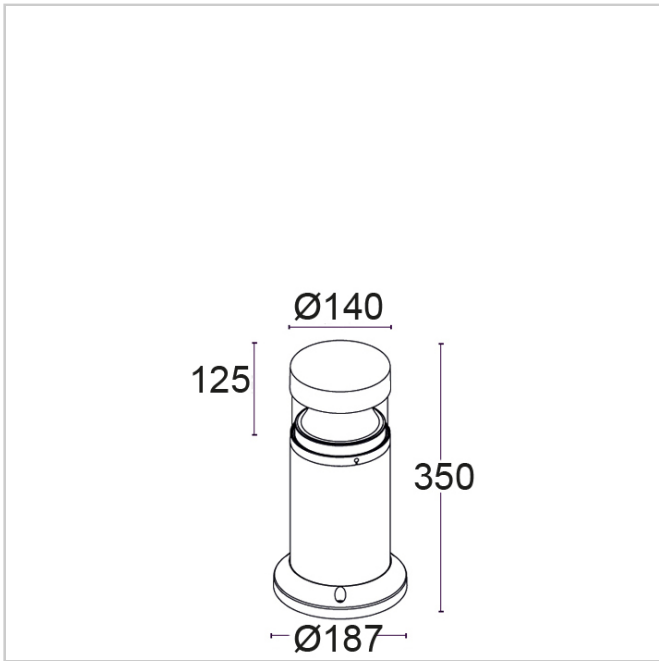
Naos400 400F0/WR35.PT

Pollerleuchten - Poller H.350 Lichtabgabe 360°

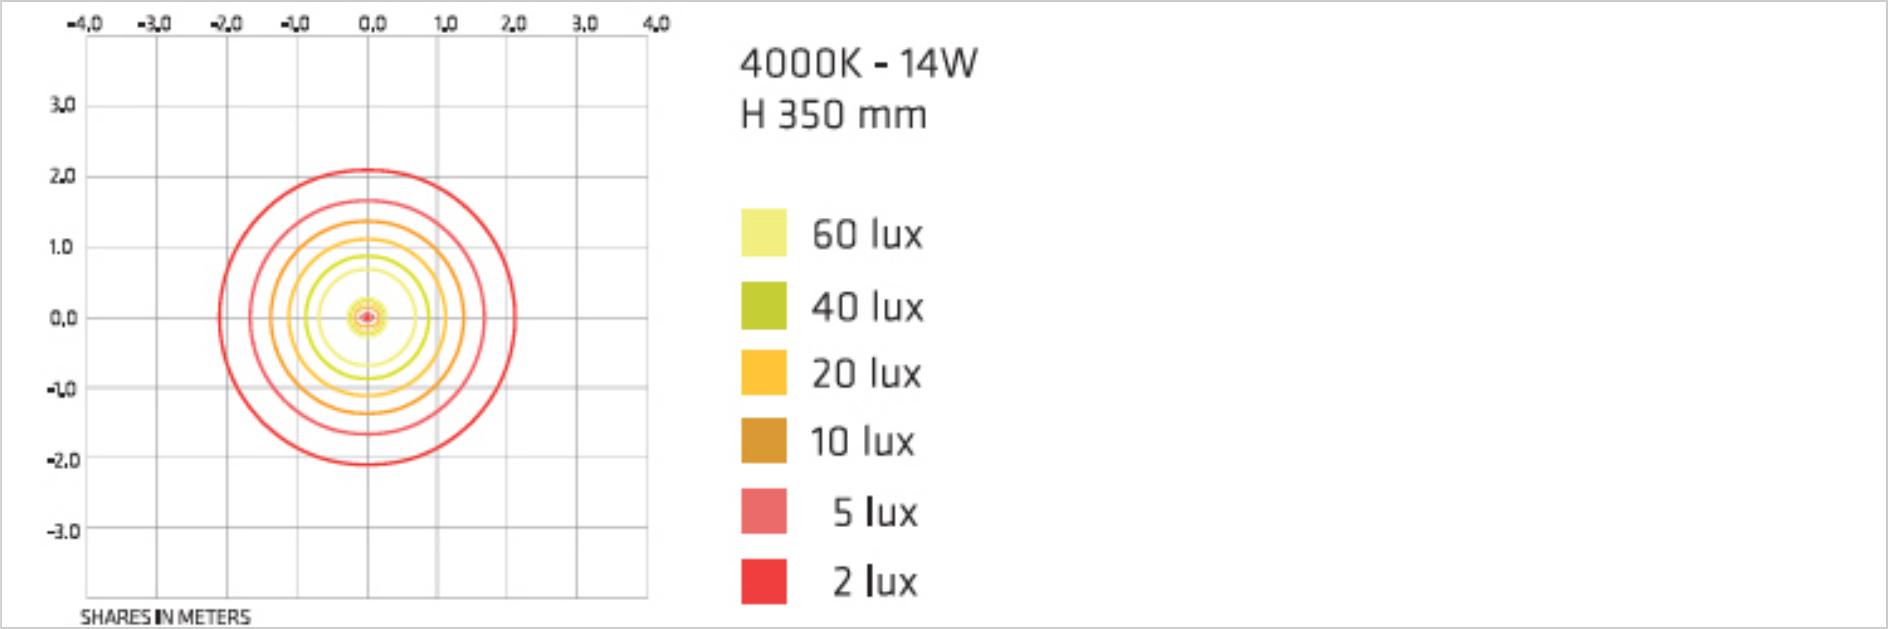
Rev. 30/10/2023



Naos wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Anforderungen an die Beleuchtung von Wegen, Gärten und Einfahrten zu erfüllen. Dieser neue Poller wird mit zwei verschiedenen Optiken angeboten, wobei die erste (Naos400) mit einem weißen Diffusor ausgestattet ist, um den Bedarf an mehr Licht zu decken. Die zweite Version (Naos401) mit schwarzem Reflektor gewährleistet einen blendfreien Betrieb und übertrifft alle Vorschriften zur Lichtverschmutzung. Beide Versionen werden in den Wattstärken 14 W und 20 W angeboten.



FOTOMETRISCHE DATEN



SPEZIFIKATIONEN DER LEUCHTE

INSTALLATION

Bodeninstallation

SCHUTZ

IP 65 - IK 08

GEHÄUSE

Mast: Stranggepresste Aluminiumlegierung -
Gehäuse/Sockel: Aluminium-
Druckgusslegierung

SCHIRM

Transparentes Polycarbonat

DICHTUNGEN

Geschlossenzelliger EPDM-Kautschuk

SCHRAUBEN

Edelstahl A2

LACKIERUNG / OBERFLÄCHE

UV-stabilisiertes Polyesterpulver mit
Korrosionsschutzbehandlung




ABMESSUNGEN

H 350 x Ø 140 x Ø base 187



ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

NETZTEIL 220-240Vac 50/60Hz	STROMVERBRAUCH 14W	CCT LED 3000K
TREIBER Integriert	QUELLE LED	CRI >80
TREIBERSTROM 350mA	QUELLENDURCHFLUSS 1900 lm	LIFE TIME TM-21 L80B10 50000h
DIMMEN Nicht dimmbar	QUELLENDURCHFLUSS 980 lm	PHOTOBIOLOGISCHES RISIKO RG1
ANSCHLUSSART Inclusa/Included	WIRKUNGSGRAD DER LEUCHTE 52 %	ÖFFNUNGSWINKEL DES LICHTBÜNDELS Indirekt/Diffus 360°
VERBINDER Inbegriffen	ISOLATIONSKLASSE II	
LED-LEISTUNGSMODUL 12W	ÜBERSpannungs- SCHUTZ 2kV-4kV	

FARBEN

							
00 VERKEHRS WEISS 9016	01 TIEF SCHWARZ RAL 9005	10 WEISS RAL 9010	24 BRONZE	25 ROST	30 ANTHRAZIT	35 SCHIEFER	40 WEISSALU MINIUM RAL 9006

ZUBEHÖR

	MOR683P/2V Stecker IP68 2-Wege/3-Polig. Maximaler Querschnitt 3x2,5 mm² L82xØ28
	E.TRA.581 Ultrakompakter festverdrahteter Überspannungsschutz vom Typ 2+3. CLII - IP67. Trennungssignalisierung durch Anzeige. AC-Abschaltung bei Lebensende. L37xW30xH30 L37xW30xH30
	KIT.005 Bodenverankerungssystem mit Holzbolzen und Zentrierplatte