



## Naos400 402F2/NR50.PT

Pollerleuchten - Poller H.1000 Lichtabgabe 180°

Rev. 30/10/2023



Naos wurde entwickelt, um eine Vielzahl von Anforderungen an die Beleuchtung von Wegen, Gärten und Einfahrten zu erfüllen. Dieser neue Poller wird mit zwei verschiedenen Optiken angeboten, wobei die erste (Naos400) mit einem weißen Diffusor ausgestattet ist, um den Bedarf an mehr Licht zu decken. Die zweite Version (Naos401) mit schwarzem Reflektor gewährleistet einen blendfreien Betrieb und übertrifft alle Vorschriften zur Lichtverschmutzung. Beide Versionen werden in den Wattstärken 14 W und 20 W angeboten.

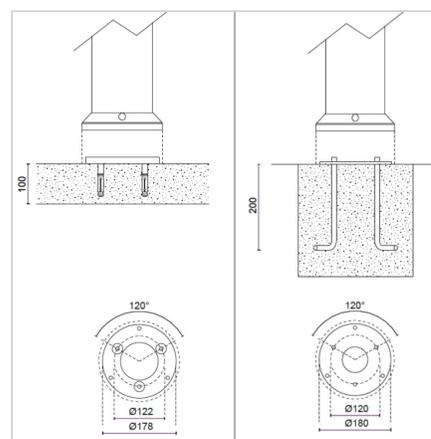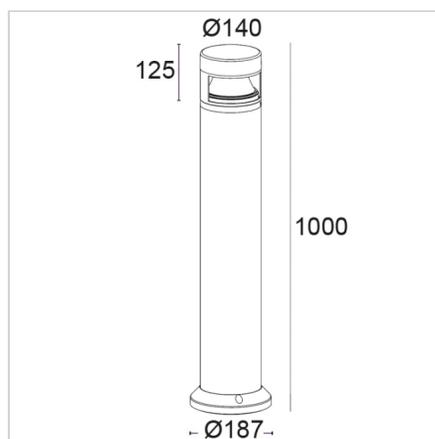

### SPEZIFIKATIONEN DER LEUCHE

#### INSTALLATION

Bodeninstallation

#### SCHUTZ

IP 65 - IK 08

#### GEHÄUSE

Mast: Stranggepresste Aluminiumlegierung -  
Gehäuse/Socket: Aluminium-  
Druckgusslegierung

#### SCHIRM

Transparentes Polycarbonat

#### DICHTUNGEN

Geschlossenzelliger EPDM-Kautschuk

#### SCHRAUBEN

Edelstahl A2

#### LACKIERUNG / OBERFLÄCHE

UV-stabilisiertes Polyesterpulver mit  
Korrosionsschutzbehandlung

#### ABMESSUNGEN

H 1000 x Ø 140 x Ø base 187

### ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

#### NETZTEIL

220-240Vac 50/60Hz

#### TREIBER

Integriert

#### TREIBERSTROM

500mA

#### DIMMEN

Phasenabschnitt dimmbar

#### ANSCHLUSSART

Inclusa/Included

#### VERBINDER

Inbegriffen

#### LED-LEISTUNGSMODUL

18W

#### STROMVERBRAUCH

20W

#### QUELLE

LED

#### QUELENDURCHFLUSS

2000 lm

#### QUELENDURCHFLUSS

515 lm

#### WIRKUNGSGRAD DER LEUCHE

26 %

#### ISOLATIONSKLASSE

II

#### ÜBERSPANNUNGS- SCHUTZ

2kV-4kV

#### CCT LED

4000K

#### CRI

>80

#### LIFE TIME TM-21

L80B10 50000h

#### PHOTOBIOLOGISCHES RISIKO

RG1

#### ÖFFNUNGSWINKEL DES LICHTBÜNDELS

Indirekt/Diffus 180°

## FARBEN




## ZUBEHÖR



**MOR683P/2V** Stecker IP68 2-Wege/3-Polig. Maximaler Querschnitt 3x2,5 mm<sup>2</sup>  
L82xØ28



**E.TRA.581** Ultrakompakter festverdrahteter Überspannungsschutz vom Typ 2+3. CLII - IP67. Trennungssignalisierung durch Anzeige. AC-Abschaltung bei Lebensende.  
L37xW30xH30  
L37xW30xH30



**KIT.005** Bodenverankerungssystem mit Holzbolzen und Zentrierplatte