



Antares Round 8420W/NR35VT

Wandleuchten - Runde Deckenleuchte Asymmetrische Lichtabgabe


Rev. 31/10/2023



Wandleuchte mit runder Form, die sich durch einen asymmetrischen Lichtaustritt auszeichnet, wodurch sie sich ideal für die Beleuchtung von Gehwegen, Fußgängerzonen und all jenen Anwendungen eignet, bei denen es in erster Linie auf eine ausreichende Sichtbarkeit in der horizontalen Ebene ankommt. DALI-Dimmung auf Anfrage und gegen Aufpreis.

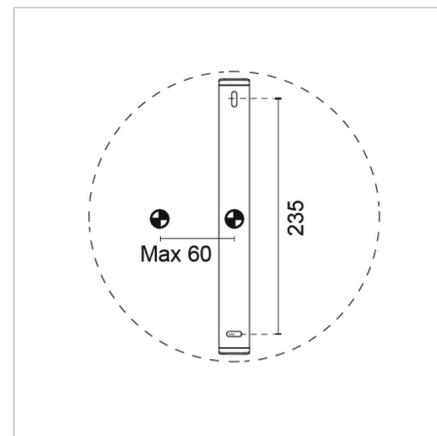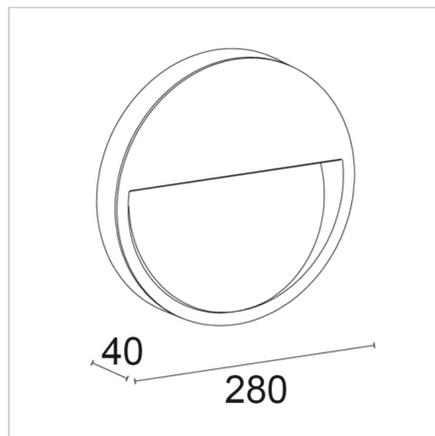

FOTOMETRISCHE DATEN

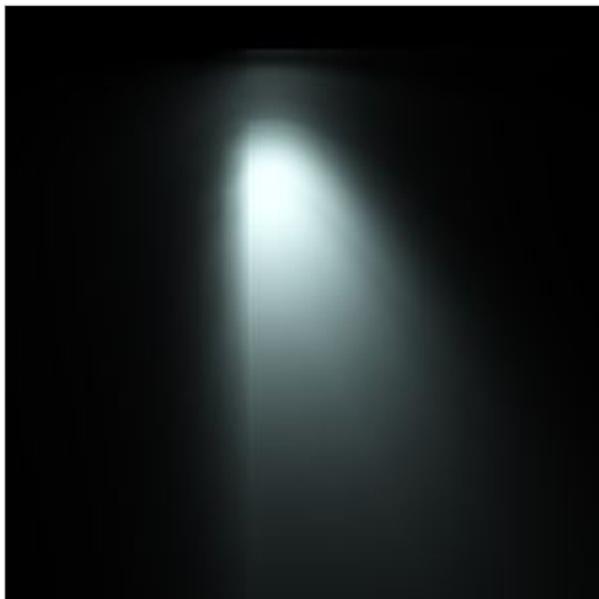

SPEZIFIKATIONEN DER LEUCHE

INSTALLATION

Wandinstallation

SCHUTZ

IP 66 - IK 09

GEHÄUSE

Aluminium-Druckguss

SCHIRM

4 mm Floatglas extraklar mit weißem diffusem Siebdruck

DICHTUNGEN

Geschlossenzelliger EPDM-Kautschuk

SCHRAUBEN

Edelstahl A2

LACKIERUNG / OBERFLÄCHE

UV-stabilisiertes Polyesterpulver mit Korrosionsschutzbehandlung

ABMESSUNGEN

W 40 x Ø 280

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

NETZTEIL

220-240Vac 50/60Hz

TREIBER

Integriert

TREIBERSTROM

500mA

DIMMEN

DALI auf Anfrage erhältlich

ANSCHLUSSART

Inclusa/Included

LED-LEISTUNGSMODUL

11W

STROMVERBRAUCH

13W

QUELLE

LED

QUELENDURCHFLUSS

1890 lm

QUELENDURCHFLUSS

665 lm

WIRKUNGSGRAD DER LEUCHE

35 %

ISOLATIONSKLASSE

I

ÜBERSPANNUNGS- SCHUTZ

2kV-3kV

BETRIEBS-TA

50 °

ENERGIEKLASSE

A

CCT LED

4000K

CRI

>80

STEP MACADAM

3

LIFE TIME TM-21

L80B10 50000h

PHOTOBIOLOGISCHES RISIKO

RG1

ÖFFNUNGSWINKEL DES LICHTBÜNDELS

Asymmetrisch >35°

FARBEN

Auch in der Wandeinbauversion erhältlich

ZUBEHÖR

E.TRA.580 Ultrakompakter festverdrahteter Überspannungsschutz vom Typ 2+3. CLI - IP67. Trennungssignalisierung durch Anzeige. AC-Abschaltung bei Lebensende.

L37xW30xH30

L37xW30xH30