


Pocket 9200R/WRRCVT Wandeinbauleuchten - Kleine Stufenleuchte

Rev. 02/03/2024



Pocket, die neue Stufenleuchteslinie für den Außenbereich, wurde mit viel Liebe zum Detail entwickelt. Wir wissen, dass jeder Raum einzigartig ist, weshalb Pocket in drei verschiedenen Größen erhältlich ist: Ob es sich um die Beleuchtung eines Gartens, einer Einfahrt oder eines Fußgängerwegs handelt, unser Sortiment erfüllt alle Anforderungen. Seine kompakte Form beeinträchtigt seine Wirksamkeit nicht. Neben seiner attraktiven Ästhetik bietet unsere Markierungslinie erweiterte Funktionen, um Ihr Outdoor-Erlebnis zu verbessern. Es kann einfach an der herkömmlichen elektrischen Anschlussdose befestigt oder an der Oberfläche installiert werden.

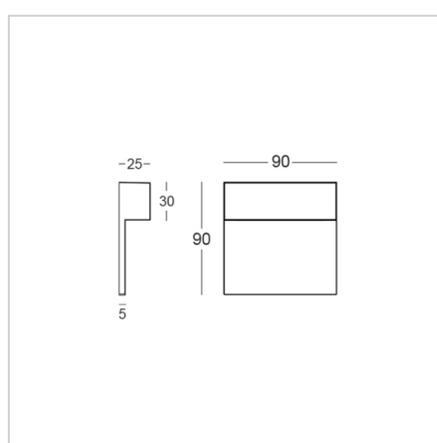

SPEZIFIKATIONEN DER LEUCHE

INSTALLATION

Wandeinbau

SCHUTZ

IP 65 - IK 07

GEHÄUSE

Aluminium-Druckguss

SCHIRM

Gepunktetes Glas

DICHTUNGEN

UV-beständiger Silikonkautschuk

SCHRAUBEN

Edelstahl A2

LACKIERUNG / OBERFLÄCHE

UV-stabilisiertes Polyesterpulver mit Korrosionsschutzbehandlung

ABMESSUNGEN

H 90 x L 90 x W 25

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

NETZTEIL

24Vdc

TREIBER

Fernbedienungstreiber NICHT ENTHALTEN

TREIBERSTROM

24Vdc

DIMMUNG

Dimmbar

STROMVERBRAUCH

2W

QUELLE

LED

QUELLENDURCHFLUSS

280 lm

QUELLENDURCHFLUSS

160 lm

WIRKUNGSGRAD DER LEUCHE

57 %

ISOLATIONSKLASSE

III

BETRIEBS-TA

50 °

CCT LED

3000K

CRI

80

STEP MACADAM

3

LIFE TIME TM-21

L80B10 50000h


PHOTOBIOLOGISCHES RISIKO

RG1

ÖFFNUNGSWINKEL DES LICHTBÜNDELS

Diffus

FARBEN

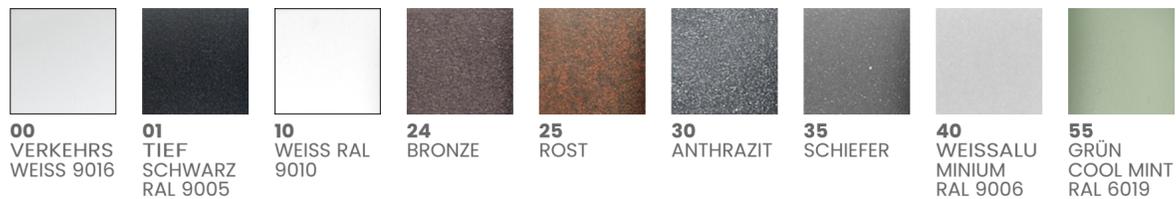

ZUBEHÖR



D.BOX.034.XX Einbau Box Standard 502
L 70 x W 50 x H 70



E.TRA.631 Treiber 15W 24Vdc IP20 - ON/OFF
L 106 x W 33 x H 22 - 1 Driver for 1-6 Lamps



E.TRA.632 Treiber 70W 24Vdc IP20 - ON/OFF
L 124 x W 80 x H 22 - 1 Driver for 1-25 Lamps



E.TRA.577 Treiber 25W 24Vdc IP67 - ON/OFF
L 14 x W 40 x H 32 - 1 Driver for 1-8 Lamps



E.TRA.579 Treiber 100W 24Vdc IP67 - ON/OFF
L 140 x W 63 x H 32 - 1 Driver for 1-30 Lamps



E.TRA.633 Treiber 100W 24Vdc IP20 - DALI
L 175 x W 63 x H 36 - 1 Driver for 1-30 Lamps



HUB.24V.001.ND Hub 70W 24Vdc IP66 - ON/OFF
L 235 x W 200 x H 92 - 1 Hub for 1-25 Lamps



HUB.24V.001.CA Hub 70W 24Vdc IP66 - CASAMBI
L 235 x W 200 x H 92 - 1 Hub for 1-25 Lamps



HUB.24V.001.DA2 Hub 70W 24Vdc IP66 - DALI2
L 235 x W 200 x H 92 - 1 Hub for 1-25 Lamps