


Stem Wall 350W/NRRC

Wandleuchten - Wandbefestigung - Remote-Treiber 24Vdc

Rev. 25/05/2023



Stem Wall, eine scheibenförmige Applikation, die eine umhüllende Lichtatmosphäre an der Wand erzeugt. Die Wandversion der Stem-Kollektion, Produkte mit einem Konzept, das darauf abzielt, die Essenz von Licht und klarem Design zu fördern. Stem wird mit einer Kollektion von Gartenpfählen geliefert, die sich durch einen dünnen Lichtring auszeichnen, um den szenografischen Effekt, die Weichheit und Exklusivität der Räume zu verstärken. Seine ideale Verwendung ist die Platzierung in Grünflächen, Büschen, intimen und einladenden Wohnbereichen im Freien, die die Wärme von zu Hause, Charme und Eleganz hervorrufen. Auch geeignet, um eindrucksvolle Wege zu schaffen, die der Verschönerung von Eingängen und Wegen gewidmet sind. Sein diffuses und fließendes Leuchten, als wäre es eine verfeinerte Aura, fügt sich mit Harmonie und Zartheit in die natürliche Umgebung ein, mit dem Ziel, eine Szene aufzubauen und zu verbessern, indem es einer Vision Gestalt verleiht, ohne sich ihr aufzudrängen. Gerade um das Prinzip der Verschmelzung mit der Umgebung zu fördern, wird Stem in 9 Lackfarben angeboten, um den Bedürfnissen des Kunden, des Landschaftsarchitekten oder des Lichtdesigners gerecht zu werden. Stamm, der Charme des Konzepts.

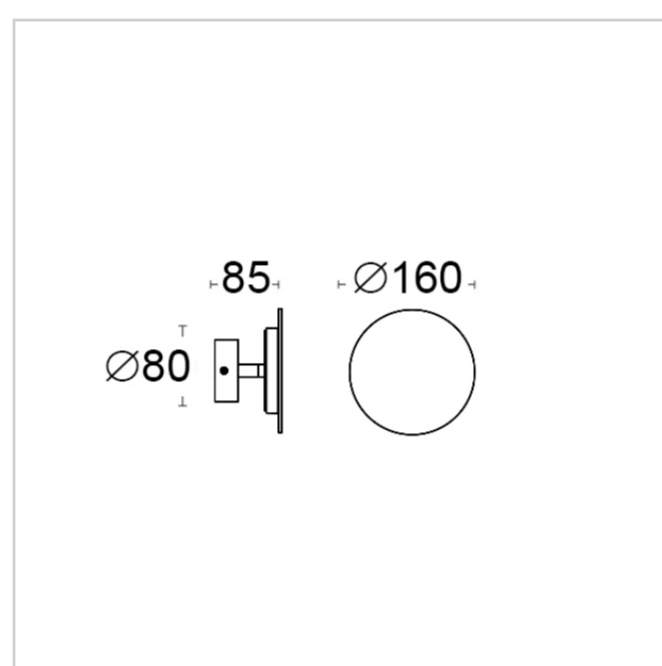

SPEZIFIKATIONEN DER LEUCHE

INSTALLATION

Wand- oder Deckeninstallation

SCHUTZ

IP 65 - IK 08

GEHÄUSE

Aluminium-Druckguss

SCHIRM

Opales Polycarbonat

DICHTUNGEN

Geschlossenzelliger EPDM-Kautschuk

SCHRAUBEN

Edelstahl A2

LACKIERUNG / OBERFLÄCHE

UV-stabilisiertes Polyesterpulver mit Korrosionsschutzbehandlung

ABMESSUNGEN

W 85 x Ø 160 x Ø base 80

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

NETZTEIL

24Vdc

TREIBER

Fernbedienungstreiber 24 VDC NICHT ENTHALTEN

DIMMEN

DALI ferndimmbar

VERBINDER

STROMVERBRAUCH

11W

QUELLE

LED

QUELLENDURCHFLUSS

1510 lm

QUELLENDURCHFLUSS

880 lm

WIRKUNGSGRAD DER LEUCHE

58 %

ISOLATIONSKLASSE

III

CCT LED

4000K


CRI

>80


ÖFFNUNGSWINKEL DES LICHTBÜNDELS

Diffus 360°

FARBEN

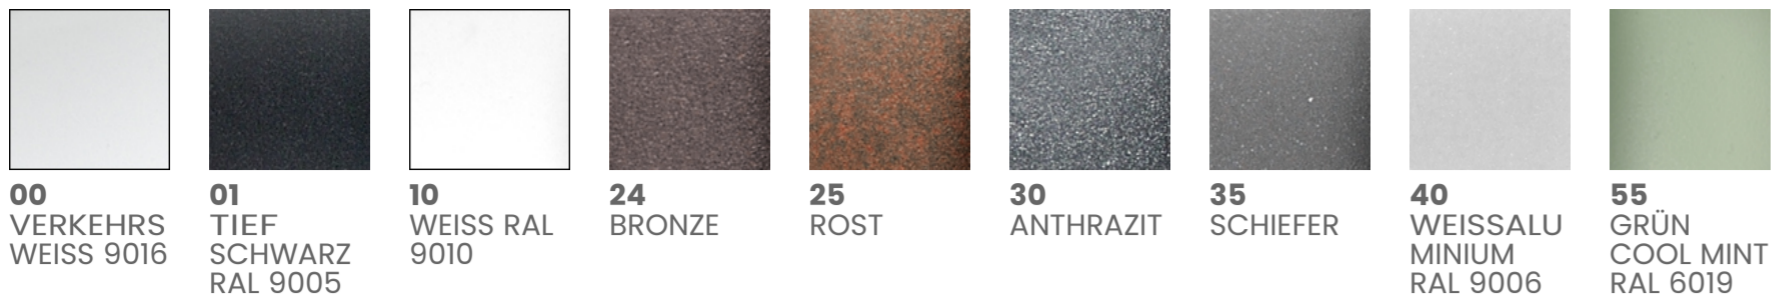

00
VERKEHRS
WEISS 9016




01
TIEF
SCHWARZ
RAL 9005




10
WEISS RAL
9010




24
BRONZE



25
ROST



30
ANTHRAZIT



35
SCHIEFER



40
WEISSALU
MINIUM
RAL 9006



55
GRÜN
COOL MINT
RAL 6019

ZUBEHÖR




E.CAV.540.020 Kabel 05RN-F 2x0,75 - 2mt




E.CAV.540.050 Kabel 05RN-F 2x0,75 - 5mt



E.CAV.540.100 Kabel 05RN-F 2x0,75 - 10mt



MOR682P/2V Stecker IP68 2-Wege/2-Polig Maximaler Querschnitt 2x1mm² - L72xØ22



E.TRA.631 Treiber 15W 24Vdc IP20 - ON/OFF / L106xW33xH22
1 Driver for 1 Lamp



E.TRA.632 Treiber 70W 24Vdc IP20 - ON/OFF / L124xW80xH22
1 Driver for 1-5 Lamps



E.TRA.633 Treiber 100W 24Vdc IP20 - DALI / L175xW63xH36
1 Driver for 1-8 Lamps



E.TRA.577 Treiber 25W 24Vdc IP67 - ON/OFF / L148xW40xH32
1 Driver for 1-2 Lamps



E.TRA.579 Treiber 100W 24Vdc IP67 - ON/OFF / L140xW63xH32
1 Driver for 3-8 Lamps



HUB.24V.001.ND Hub 24Vdc IP66 - ON/OFF mit 70W-Treiber
1 Hub for 1-5 Lamps



HUB.24V.001.DA2 Hub 24Vdc IP66 - DALI2 mit 100W-Treiber
1 Hub for 1-5 Lamps



HUB.24V.001.CA Hub 24Vdc IP66 - CASAMBI
1 Hub for 1-5 Lamps