



## Ginevra 9801W/WR3.VS

Wandleuchten - Wandleuchte Einzelne diffuse Lichtabgabe

Rev. 22/04/2024



Ginevra ist ein widerstandsfähiges Produkt, das sich durch eine hohe Qualität der Konstruktionsmaterialien auszeichnet, die seine Verwendung im Freien garantieren. Ginevra ist in zwei Versionen erhältlich: mit Licht, das nur nach unten gerichtet ist, oder mit Licht, das in beide Richtungen gerichtet ist, d. h. sowohl nach unten als auch nach oben. Das LED-System gewährleistet eine hohe Lichtausbeute und minimiert den Energieverbrauch. Ginevra kann an der Wand montiert werden und ist eine perfekte Kombination aus Design und technischer Effizienz.

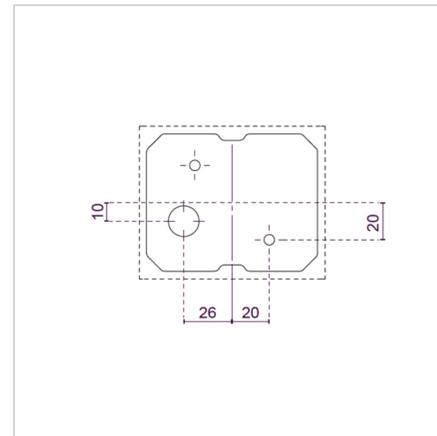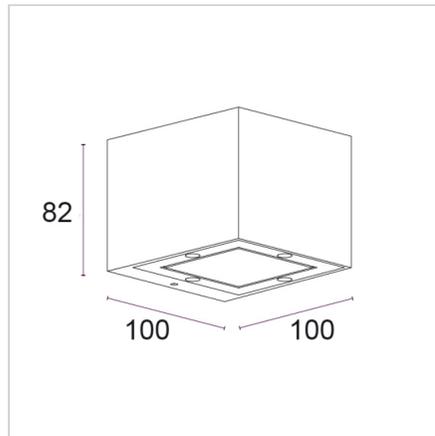

### FOTOMETRISCHE DATEN



### SPEZIFIKATIONEN DER LEUCHE

#### INSTALLATION

Wandinstallation

#### SCHUTZ

IP 65 - IK 06

#### GEHÄUSE

Aluminium-Druckguss

#### SCHIRM

Satiniertes Glas

#### DICHTUNGEN

Geschlossenzelliger EPDM-Kautschuk

#### SCHRAUBEN

Edelstahl A2

#### LACKIERUNG / OBERFLÄCHE

UV-stabilisiertes Polyesterpulver mit Korrosionsschutzbehandlung

#### ABMESSUNGEN

H 82 x L 100 x W 110

#### NETTOGEWICHT

1 Kg

### ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

#### NETZTEIL

220-240Vac 50/60Hz

**TREIBER**

Integriert

**TREIBERSTROM**

350mA

**DIMMUNG**

ON/OFF

**ANSCHLUSSART**

Inclusa/Included

**LED-LEISTUNGSMODUL**

3W

**STROMVERBRAUCH**

5W

**QUELLE**

LED

**QUELENDURCHFLUSS**

440 lm

**QUELENDURCHFLUSS**

195 lm

**WIRKUNGSGRAD DER LEUCHE**

44 %

**ISOLATIONSKLASSE**

I

**ÜBERSpannungs- SCHUTZ**

2kV-2kV

**BETRIEBS-TA**

50 °

**ENERGIEKLASSE**

A

**CCT LED**

3000K

**CRI**

>80

**STEP MACADAM**

3

**LIFE TIME TM-21**

L80B10 50000h


**PHOTOBIOLOGISCHES RISIKO**

RG0

**ÖFFNUNGSWINKEL DES LICHTBÜNDELS**

Einfach/Diffus

**FARBEN**

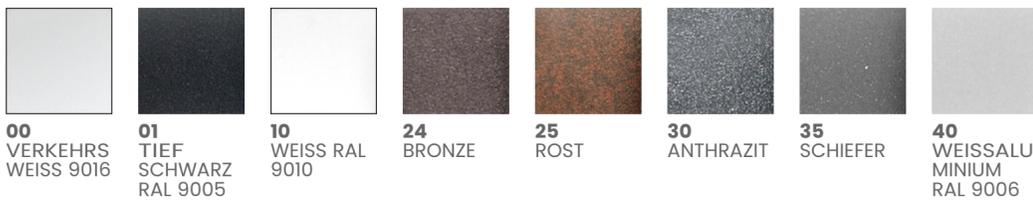

**ZUBEHÖR**



**E.TRA.580** Ultrakompakter festverdrahteter  
Überspannungsschutz vom Typ 2+3. CLI - IP67.  
Trennungssignalisierung durch Anzeige. AC-Abschaltung  
bei Lebensende.  
L37xW30xH30  
L 37 x W 30 x H 30