




Altair Round 8402C/WR35VO

Deckenleuchten - Deckenleuchte Ø280 W.65 Diffuse Lichtabgabe

Rev. 31/10/2023



Deckenleuchte, Wand- und Deckenmontage, erhältlich in zwei Größen mit opalweißem Diffusor für eine gleichmäßigere Lichtverteilung. Unabhängige Wandhalterung.

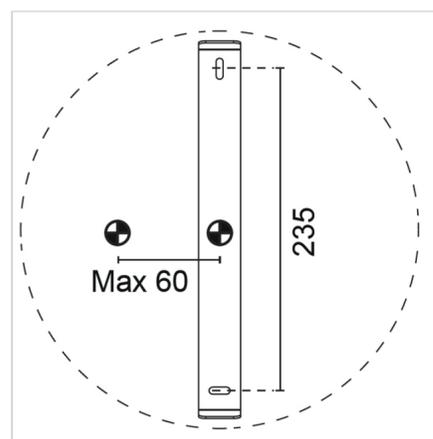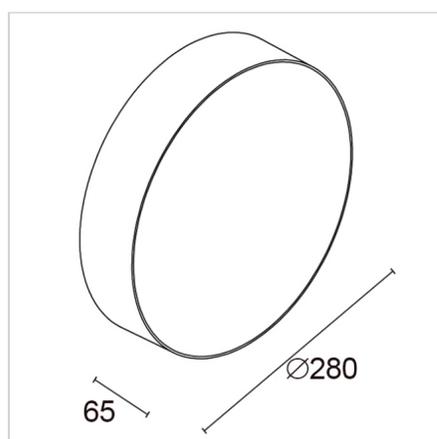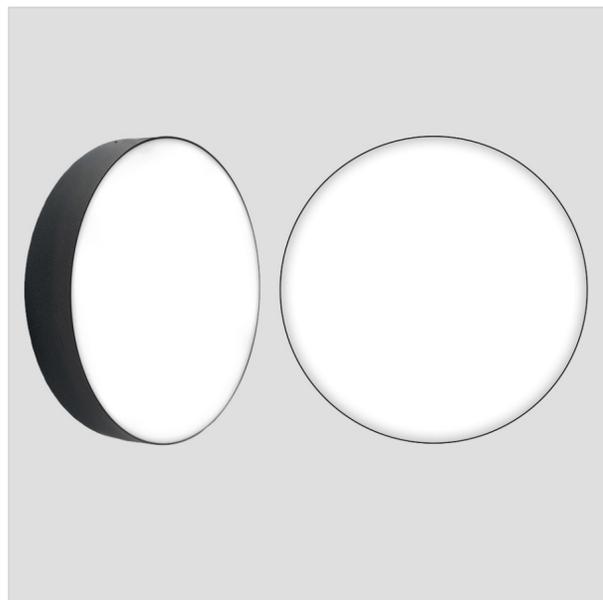

FOTOMETRISCHE DATEN



SPEZIFIKATIONEN DER LEUCHE

INSTALLATION

Wand- oder Deckeninstallation

SCHUTZ

IP 65 - IK 07

GEHÄUSE

Aluminium-Druckguss

RAHMEN

Aluminium-Druckguss

SCHIRM

4 mm Floatglas extraklar mit weißem diffusem Siebdruck

DICHTUNGEN

Geschlossenzelliger EPDM-Kautschuk

SCHRAUBEN

Edelstahl A2

LACKIERUNG / OBERFLÄCHE

UV-stabilisiertes Polyesterpulver mit Korrosionsschutzbehandlung

ABMESSUNGEN

W 65 x Ø 280

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

NETZTEIL

220-240Vac 50/60Hz

TREIBER

Integriert

TREIBERSTROM

500mA

DIMMUNG

DALI auf Anfrage erhältlich

ANSCHLUSSART

Inclusa/Included

LED-LEISTUNGSMODUL

19W

STROMVERBRAUCH

21W

QUELLE

LED

QUELENDURCHFLUSS

2130 lm

QUELENDURCHFLUSS

1045 lm

WIRKUNGSGRAD DER LEUCHE

49 %

ISOLATIONSKLASSE

II

ÜBERSPANNUNGS- SCHUTZ

2kV / 4kV

BETRIEBS-TA

50 °

ENERGIEKLASSE

A

CCT LED

3000K

CRI

>80

STEP MACADAM

3

LIFE TIME TM-21

L80B10 50000h

PHOTOBIOLOGISCHES RISIKO

RG0

ÖFFNUNGSWINKEL DES LICHTBÜNDELS

Diffus >110°

FARBEN**ZUBEHÖR**

E.TRA.581 Ultrakompakter festverdrahteter Überspannungsschutz vom Typ 2+3. CLII - IP67. Trennungssignalisierung durch Anzeige. AC-Abschaltung bei Lebensende.

L37xW30xH30

L 37 x W 30 x H 30