

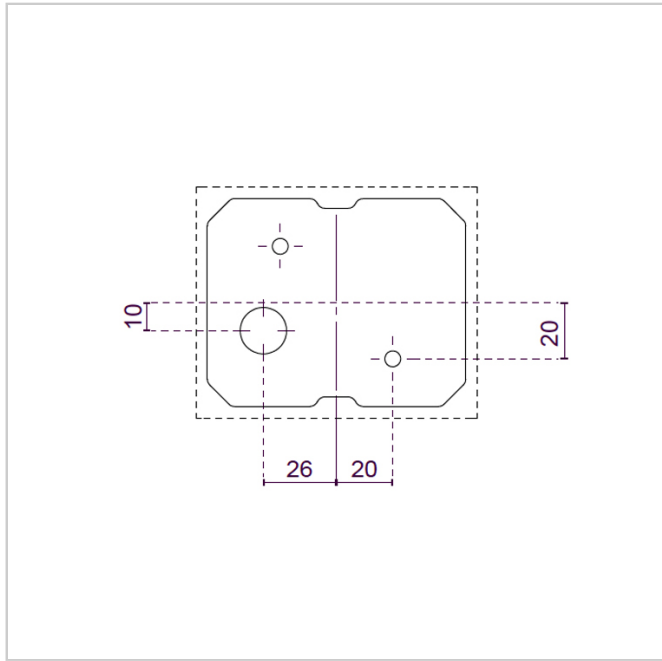
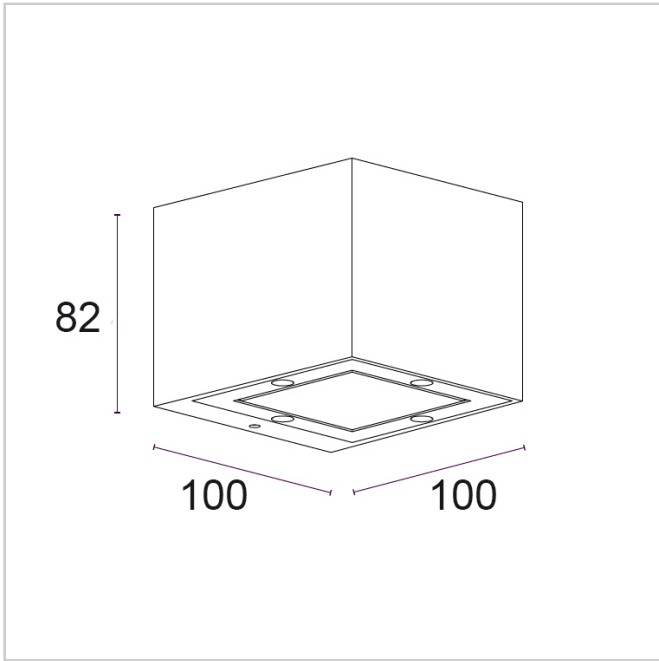
Ginevra 9801W/NR3.VS

Wandleuchten - Wandleuchte Einzelne diffuse Lichtabgabe

Rev. 22/04/2024



Ginevra ist ein widerstandsfähiges Produkt, das sich durch eine hohe Qualität der Konstruktionsmaterialien auszeichnet, die seine Verwendung im Freien garantieren. Ginevra ist in zwei Versionen erhältlich: mit Licht, das nur nach unten gerichtet ist, oder mit Licht, das in beide Richtungen gerichtet ist, d. h. sowohl nach unten als auch nach oben. Das LED-System gewährleistet eine hohe Lichtausbeute und minimiert den Energieverbrauch. Ginevra kann an der Wand montiert werden und ist eine perfekte Kombination aus Design und technischer Effizienz.



FOTOMETRISCHE DATEN



SPEZIFIKATIONEN DER LEUCHE

INSTALLATION

Wandinstallation

SCHUTZ

IP 65 - IK 06

GEHÄUSE

Aluminium-Druckguss

SCHIRM

Satiniertes Glas

DICHTUNGEN

Geschlossenzelliger EPDM-Kautschuk

SCHRAUBEN

Edelstahl A2

LACKIERUNG / OBERFLÄCHE

UV-stabilisiertes Polyesterpulver mit Korrosionsschutzbehandlung

ABMESSUNGEN

H 82 x L 100 x W 110

NETTOGEWICHT




1 Kg

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

NETZTEIL

220-240Vac 50/60Hz	QUELLE	ENERGIEKLASSE
TREIBER	LED	A
Integriert	QUELENDURCHFLUSS	CCT LED
TREIBERSTROM	480 lm	4000K
350mA	QUELENDURCHFLUSS	CRI
DIMMUNG	210 lm	>80
ON/OFF	WIRKUNGSGRAD DER LEUCHTE	STEP MACADAM
ANSCHLUSSART	44 %	3
Inclusa/Included	ISOLATIONSKLASSE	LIFE TIME TM-21
LED-LEISTUNGSMODUL	I	L80B10 50000h
3W	ÜBERSpannungs- SCHUTZ	PHOTOBIOLOGISCHES RISIKO
STROMVERBRAUCH	2kV-2kV	RG0
5W	BETRIEBS-TA	ÖFFNUNGSWINKEL DES LICHTBÜNDELS
	50 °	Einfach/Diffus

FARBEN

							
00 VERKEHRS WEISS 9016	01 TIEF SCHWARZ RAL 9005	10 WEISS RAL 9010	24 BRONZE	25 ROST	30 ANTHRAZIT	35 SCHIEFER	40 WEISSALU MINIUM RAL 9006

ZUBEHÖR



E.TRA.580 Ultrakompakter festverdrahteter
Überspannungsschutz vom Typ 2+3. CLI - IP67.
Trennungssignalisierung durch Anzeige. AC-Abschaltung
bei Lebensende.
L37xW30xH30
L 37 x W 30 x H 30